

使用说明书

DrivePro 520 行车记录仪



(版本号：2.4)



目录

1. 产品介绍 	2
2. 产品特色 	2
3. 包装内容 	3
4. 系统要求 	4
5. 注意事项 	5
6. 产品入门 	6
插入 microSD 存储卡	7
安装 DrivePro 行车记录仪	8
连接电源	9
录像屏幕	10
功能按键	10
LED 指示灯状态	11
日期、时间和时区设定	11
7. 行车录像 	12
紧急录像	12
低电量	13
8. 播放视频与浏览照片 	14
播放视频 / 浏览照片	14
删除视频/照片	15
视频文件写保护	15
9. 设置 	16
10. 操作 DrivePro App 	20
下载及安装 App	20
连线至 DrivePro 行车记录仪	20
11. DrivePro Toolbox™ 软件 	21
12. 传输数据至电脑 	23
13. 故障排除 	25
14. 产品规格 	26
15. 产品回收及环境保护 	28
16. Federal Communications Commission (FCC) Statement 	29
17. 2 年有限质保 	30
18. GNU General Public License (GPL) Disclosure 	31
19. End-User License Agreement (EULA) 	31

1. 产品介绍 |

创见DrivePro 520 行车记录仪配备前、后双摄像头，可实时捕捉车内外关键时刻。将行车记录仪安装于汽车的挡风玻璃后，通过DrivePro 520前摄像头的130°广角、F/1.8 超大光圈即可拍摄清晰流畅的1080P全高清录像、精准记录下旅途过程中的每一个重要细节；后摄像头则配备了广角为180°的旋转式镜头和 F/2.8 光圈，支持720P (30 FPS) 的视频录制。除此之外，后摄像头还配备了红外LED，即使在夜间、低感光度的环境下也可保证影像清晰录制。DrivePro 520内置GPS接收器，在行车录像过程中可准确记录下日期、时间和地点标记。发生事故时，GPS接收器还能帮助您准确定位，方便您与紧急救援服务、警察机关和保险公司取得联系。更重要的事，由重力传感器触发录制的紧急录像文件会受到保护，避免了被覆盖写入的风险。内置的Wi-Fi连线功能、锂电池和快照功能则进一步提升了用户体验。

2. 产品特色 |

- 清晰流畅的 720P、1080P 录像 @30fps 分辨率
- 配备前、后双摄像头，捕捉车内外关键时刻
- 后摄像头配备红外 LED，适合夜间、低感光度环境录像
- 内置 GPS 接收器，帮助精准定位
- 内置 Wi-Fi 模块，可联机观看实时画面
- 2.4 吋彩色 LCD 显示屏幕
- 130 度广角镜头
- 附赠创见 32GB microSD 存储卡
- 内置双摄像头，录像、拍照可同步进行
- 采用高速 USB 2.0 接口，数据传输更方便
- 采用高达 15Mbps 录像比特率的 .MP4 录像格式
- 内置麦克风和扬声器
- 内置锂电池
- 支持 13 种语言

3. 包装内容 |

DrivePro520 行车记录仪产品包装包含以下部件:

- DrivePro 行车记录仪



- 粘贴式固定支架或吸盘式固定支架




- 车用转接器




- 32GB microSD 存储卡



- 快速入门指南



- 保修卡



4. 系统要求 |

将行车记录仪连接至电脑:

配备可正常使用的 USB 端口台式机或笔记本电脑，且安装有下列之一的操作系统：

- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 8.1
- Windows® 10
- Mac® OS X 10.8.2 或更新版本
- Linux® Kernel 2.6.38 或更新版本

使用 DrivePro Toolbox 软件的系统要求:

- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 8.1
- Windows® 10
-

5. 注意事项 |

下列使用步骤及安全说明非常重要，请谨慎遵守，以确保您的行车安全，同时避免不正常的使用造成行车记录仪的损坏。

■ 一般使用

- 本产品只能在车内使用。
- 为了您的安全着想，在汽车行进过程中，请勿操作本产品及 DrivePro App。
- 避免将 DrivePro 行车记录仪放置于过热及高温环境下。
- 避免将您的 DrivePro 行车记录仪及其配件接触到水或其他液体。
- 请勿在强磁场及有剧烈震动的环境下使用 DrivePro 行车记录仪。
- 请搭配官方传输线使用 DrivePro 行车记录仪。若使用其他传输电源线，可能会产生兼容性问题。
- 部分汽车的点烟器插孔在熄火后及怠速时，依然会自动供给电源。若您的汽车属于上述情形，建议将 DrivePro 行车记录仪拔除，以减少电力消耗及意外发生。
- GPS 定位结果仅供使用参考，不应影响实际驾驶，本系统无法确保其定位准确性。
- GPS 信号无法穿透建筑物及含有金属成份的汽车隔热纸，且 GPS 定位正确性可能因环境而有所差异，包括受天气及使用地点(高楼/隧道/地下道/树林)所影响。

■ 安装位置

- 切勿将本产品摆放在阻碍驾驶视线，或影响安全气囊正常工作的位置。
- 建议将 DrivePro 行车记录仪固定在雨刷可覆盖到的范围，以确保雨天的录像清晰度。




警告：假如您将本产品固定在有隔热纸的车窗上，请在移除设备时特别小心，以防止损坏隔热纸。

■ 数据备份

- **创见不对任何操作造成的数据遗失或损坏负任何责任。**若您将数据储存于 DrivePro 中，我们强烈建议您定期将数据备份至电脑或其他存储设备中。
- 为了确保高速 USB 2.0 的数据传输速率，请检查该电脑是否已正确安装相对应的 USB 驱动程序。若您不确定该如何检查，请参阅您电脑或者主板用户手册 USB 驱动程序的相关章节。

6. 产品入门 |

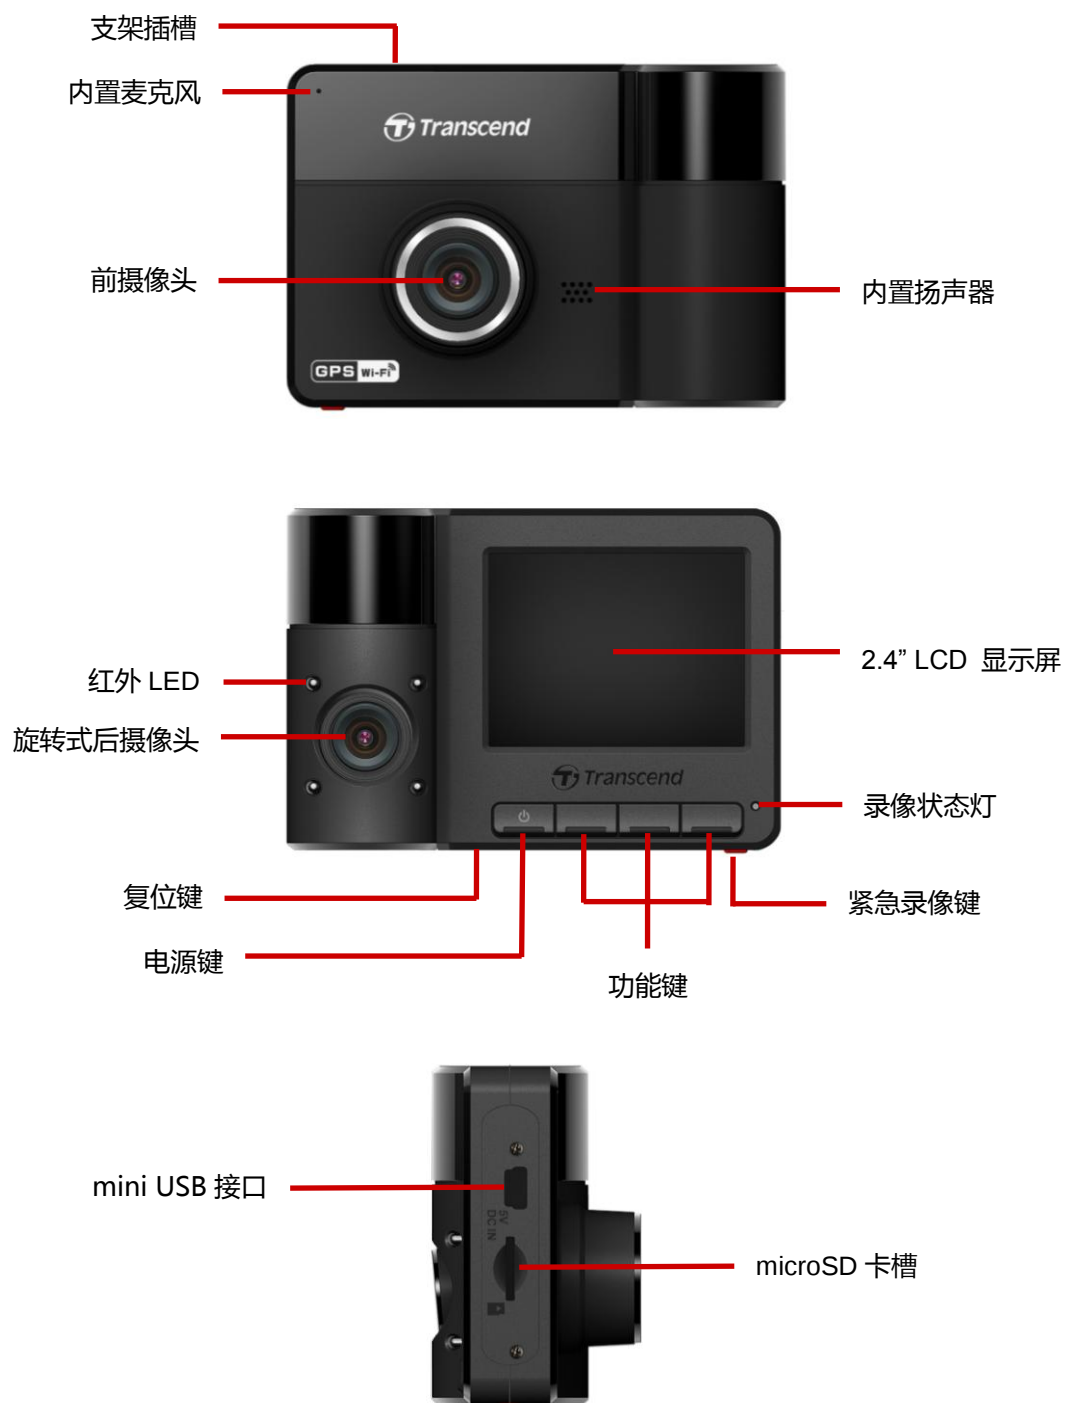

■ 插入 microSD 存储卡

您必须插入搭载 MLC 闪存的 microSD 闪存卡才能录制及储存影片。请使用 Class 10 以上且容量为 8GB、16GB 或 32GB 的闪存卡。

1. 将 microSD 存储卡插入行车记录仪的卡槽。

请注意：第一次在设备上使用存储卡时，请先用行车记录仪对卡片进行格式化：录像期间按下菜单键选择**格式化卡片**即可进行相应操作。

定期格式化记忆卡：为维持录像稳定度，我们建议您每三个月格式化一次您的记忆卡。

每隔三个月，DrivePro™ 会弹出通知，提醒使用者进行格式化。按下  立即进行格式化，以

提高卡片稳定性；按下  来返回。**注意：格式化将清除卡片内所有数据。）**

警告：



1. DrivePro 520 仅支持 FAT32 及 exFAT 文件格式，并不支持 NTFS 格式。

2. 卡片格式化时，请将分配单元大小设置为 32KB。

- 下表为不同容量使用不同分辨率的可录像时间(仅供参考):

卡片容量 (FAT32)	Full HD + 480P	1080P + 720P	720P + 720P
8GB	1 小时 10 分钟	0 小时 50 分钟	1 小时 25 分钟
16GB	2 小时 20 分钟	1 小时 40 分钟	2 小时 50 分钟
32GB	4 小时 40 分钟	3 小时 20 分钟	5 小时 40 分钟



2. 从卡槽中弹出卡片即可移除存储卡。



警告：关机过程中请不要移除存储卡以避免数据丢失。

■ 安装 DrivePro 行车记录仪

1. 将固定支架插入顶部的插槽并向侧面滑动，直到听到“咯哒”声。



2. 彻底清洁安装 DrivePro 行车记录仪的挡风玻璃。最佳固定位置为前挡风玻璃的中间，且接近后视镜高度的位置。
3. 撕除车用固定架的保护膜，并固定于前挡风玻璃上。



4. 将固定支架的环扣以逆时针方向转松，调整 DrivePro 行车记录仪位置。



5. 当位置调整好，将环扣以顺时针方向转紧至最底部，确保 DrivePro 行车记录仪已完全固定。



■ 连接电源

请注意：请在行车记录仪连入汽车点烟器前插入 microSD 存储卡。



1. 将车用转接器较小一端接入行车记录仪的 micro USB 接口。
2. 另一端接入汽车点烟器。
3. 汽车启动后， DrivePro 行车记录仪会自动开机并开始录像。


请注意：第一次使用本产品时，请先设定日期、时间和时区。

■ 录像屏幕

- (1) 录像状态指示灯
- (2) 视频分辨率
- (3) WIFI 连接图标
- (4) GPS 定位
- (5) 麦克风状态
- (6) 电池电量
- (7) 日期/时间



■ 功能按键

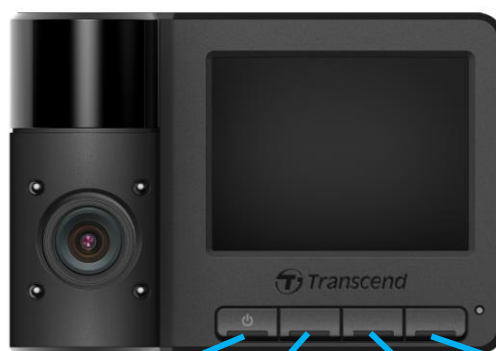

模式	A	B	C	D
录像	 电源 / Wi-Fi	 浏览文件	 设置	 快照
浏览/设置	 返回*	 向上	 向下	 OK
播放视频	 返回*	 播放/暂停	 受保护/未受保护	 删除
浏览照片	 返回*	 向上	 向下	 删除

	返回*	向上	向下	删除
--	-----	----	----	----

*在任何模式下，长按电源键可完成设备关机。

■ LED 指示灯状态

LED	Wi-Fi	状态	定义
	开	闪亮	Wi-Fi 已连接，录像
		常亮	Wi-Fi 已连接，待机
	关	闪亮	录像
		常亮	待机

■ 日期、时间和时区设定

- 设置当前日期和时间:

1. 录像期间，按菜单键 .
2. 使用  /  选择日期/时间设置并按 .

Date/Time

2016 / 02 / 25

11 : 46 : 08






3. 使用  /  调整数值并按  调整下一个设定选项。

4. 重复步骤 3 直至完成设定后按 .

Date/Time

24H Y/M/D

UTC +8 : 00







7. 行车录像 |

汽车启动后， DrivePro 行车记录仪会自动开机并开始录像。

DrivePro 行车记录仪默认将会 3 分钟存一次录像文件，如欲调整录像数据时间长度，请在**设置**菜单中调整。

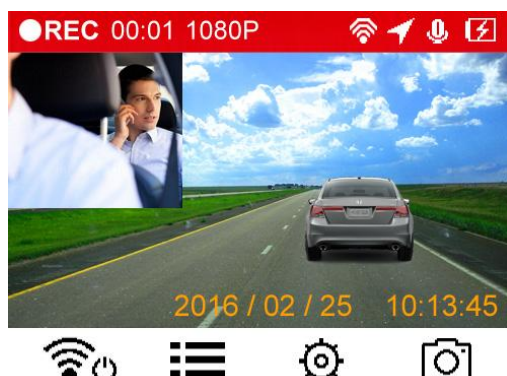

汽车引擎熄火后， DrivePro 行车记录仪即自动保存数据并关机。

请注意：部分汽车的点烟器插孔在熄火后及怠速时，依然会自动供给电源。您的汽车若符合此情形，建议将 DrivePro 行车记录仪拔除，以减少电力消耗及意外发生。


■ 紧急录像

30%的存储空间会保留给紧急录像文件。紧急录像模式下保存的文件会受保护，避免被覆盖写入。

手动紧急录像：在录像过程中，按下 DrivePro 行车记录仪底部的红色按钮，启动「紧急录像」模式。



此时在屏幕上会显示紧急录像警告图标。

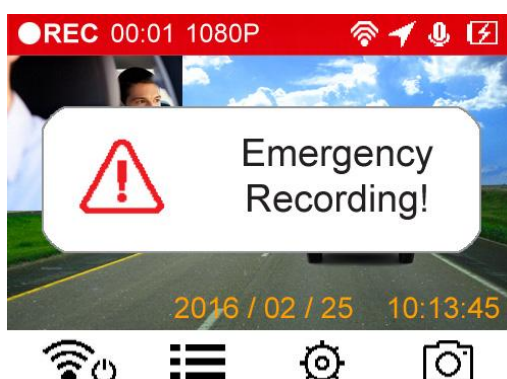

碰撞事件录像: 在录像过程中, DrivePro 行车记录仪侦测到碰撞与撞击时, 会自动启动「紧急录像」模式。


- 若将「碰撞传感器」的敏感度调至“高”, 「紧急录像」模式在轻微的震动将会被启动
- 若将「碰撞传感器」的敏感度调至“低”, 「紧急录像」模式只有在剧烈的震动下才会被启动。

用户可通过设定菜单中的「碰撞传感器」, 调整碰撞感应灵敏度。

请注意: 当预留的 30%存储空间被写满时, 最旧的紧急录像文件将会被最新的紧急录像文件所覆盖。

■ 低电量

当 DrivePro 行车记录仪显示电量警告时, 请及时给设备充电避免系统时间发生错误。另外, 请避免直接使用内置电池进行录像。

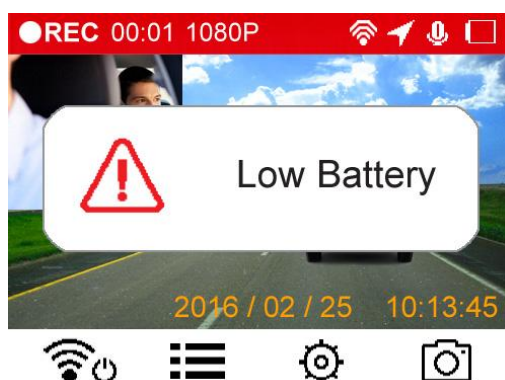


请注意:

1. 如需使用内置电池直接录像, 请确保电池可以供应充足电量。
2. 电池从低电量至充满电可能要花费 4.5 个小时(输出: DC5V1A).



8. 播放视频与浏览照片 |

■ 播放视频 / 浏览照片

1. 录像期间，按浏览键  。
2. 使用  /  选择**一般文件、紧急录像或快照**，并按  。

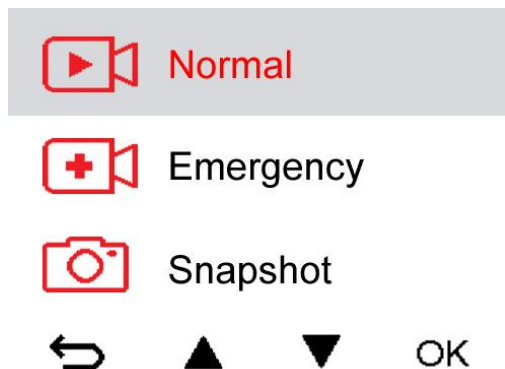

3. 使用  /  选中文件，并按  进行浏览。

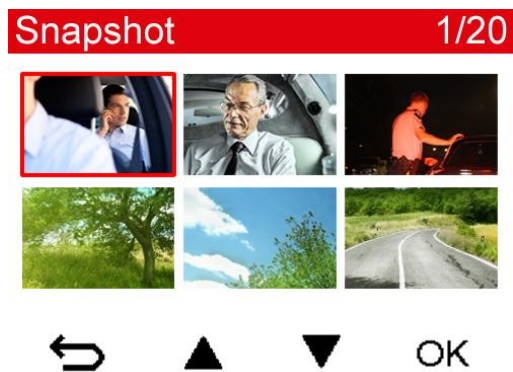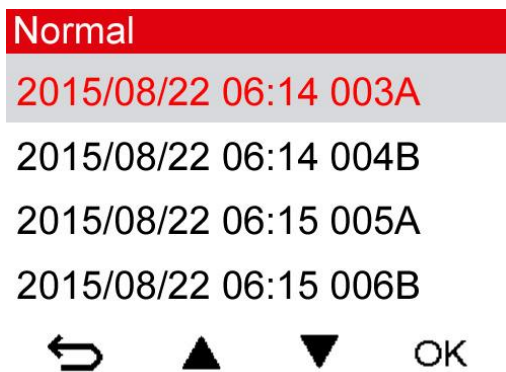

4. 按  返回视频列表。

■ 删除视频/照片

1. 播放录像或浏览照片时，按  。




2. 使用  /  选择对应选项并按  。




■ 视频文件写保护

1. 播放一般文件时，按  。

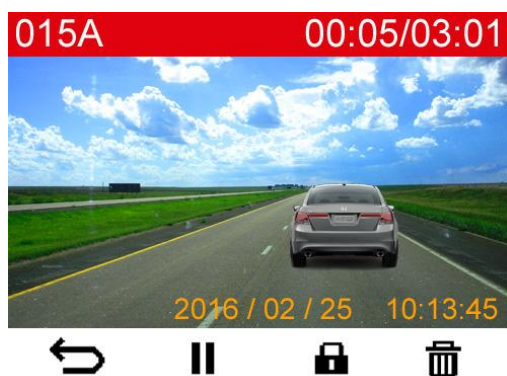


2. 使用  /  选择对应选项并按  。

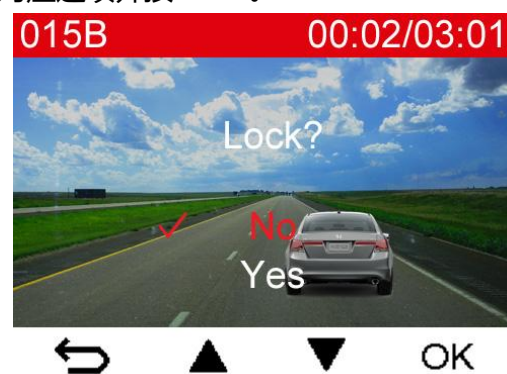


9. 设置 |

在设置菜单下，您可以调整录像的分辨率、录像时间和重力感应器的灵敏度。您也可以设定日期/时间、改变显示语言、格式化卡片，进行固件升级等。


1. 播放录像时，按下菜单键  。

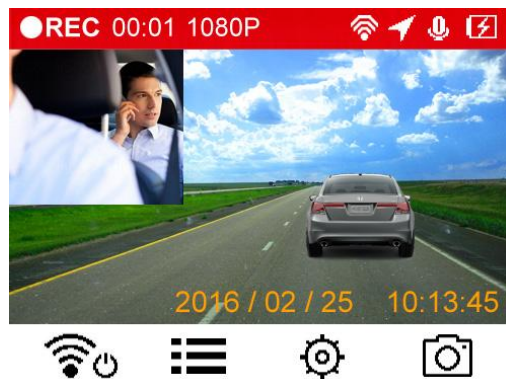

2. 使用  /  选择所需菜单选项并按  。

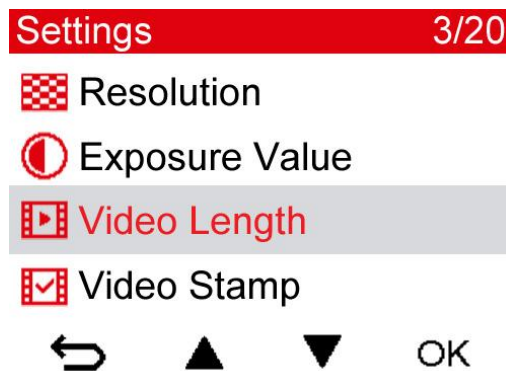

3. 使用  /  选择对应设置选项并按  。

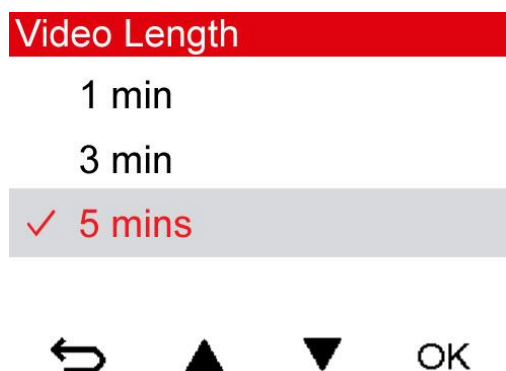

4. 按  返回设置菜单。

菜单选项



分辨率:设定录像文件的分辨率。

可选项: **FHD+480P / 1080P+720P / 720P+720P**



曝光值:调整录像曝光值。

可选项: **+2.0 ~ -2.0**



影片长度:设定影片的录制长度。

可选项: **1 分钟 / 3 分钟 / 5 分钟**



影片标记:显示当前录像的时间或 GPS 坐标。

可选项: **启用 / 禁用**



G-Sensor: 调整 G-Sensor 重力感应器的灵敏度。

可选项: **禁用 / 低 / 中 / 高**



麦克风: 录像期间打开或关闭麦克风。

可选项: **启用 / 禁用**



音量: 设置扬声器音量。

可选项: **0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 (调至 0 即开启静音模式)**



屏幕显示: 显示双镜头画面或单镜头画面。

可选项: **双摄像头 / 前摄像头 / 后摄像头**



自动关闭屏幕: 设定开始录像后, 是否让屏幕在指定时间自动关闭。

可选项: **永不 / 1 分钟后 / 3 分钟后**



延迟关机: 设定延迟关机时间。

可选项: **禁用 / 10 秒钟 / 30 秒钟**



日期/时间: 设定目前日期和时间。



光源频率: 选择正确的频率，以消除因 A/C 而发生的闪烁。

可选项: 50Hz / 60Hz



GPS 状态: 显示目前接收到的 GPS 卫星数量和信号强度。



导航系统: 设定 GPS 定位所使用的系统。

可选项: GPS / GLONASS



速度单位: 设定速度的测量单位。

可选项: 千米/ 英里



语言: 设定行车记录仪显示语言(内置 13 国语言)。

可选项: English / 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / Deutsch / Español / Français / Italiano / Русский / Português / Ελληνικά / Türkçe / 한국어



信息: 显示 DrivePro 行车记录仪目前固件版本、卡片容量、可用空间等信息。



格式化卡片: 将 microSD 存储卡格式化。

可选项: No / Yes



警告: 格式化将会把存储卡内的数据全部删除。



恢复出厂值: 将所有设定恢复原厂设定值。

可选项: No / Yes




固件更新: 使用此功能可将固件更新至最新版本(可至创见官方网站

<http://cn.transcend-info.com/Support/service> 下载)。

1. 从创见官方网站下载固件后，将它解压缩并放置于 microSD 卡的“SYSTEM”文件夹中。

名称	修改日期
 N-VIDEO	2013/11/18 下午 01...
 E-VIDEO	2013/11/18 下午 01...
 SYSTEM	2013/11/18 下午 01...

2. 将含有最新版固件的 microSD 卡插入行车记录仪的卡槽中。
3. 从设定菜单中，选择固件更新，按下 **OK** 开始更新固件。DrivePro 将会从存储卡中寻找最新版固件更新。

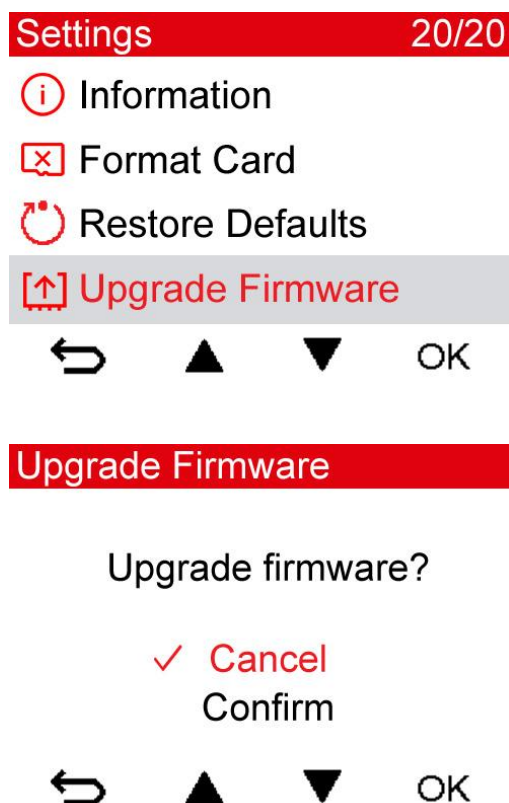

警告：请勿在更新固件过程中拔出电源线及 microSD 存储卡。



1. 固件升级期间，DrivePro 520 行车记录仪将会关机且红色 LED 灯会闪亮。完成升级后行车记录仪会自动重启。
2. 若行车记录仪因为固件升级失败而无法开机，请联系创见客服以获得技术支持。

10. 操作 DrivePro App |

DrivePro App 是一个专门为 iOS (iPhone/iPad) 和 Android 设备开发的免费多媒体应用程序。该软件允许您以无线方式实时浏览行车记录仪所录制的画面，也可通过智能手机或平板电脑操控 DrivePro 的功能及播放录像文件。

■ 下载及安装 App

1. 在苹果 App Store 或安卓 app 下载平台上搜索 DrivePro520 App。




2. 下载并安装 DrivePro App。


当完成安装后，应用程序将显示在设备屏幕上。若想开始使用 App，请参阅 DrivePro App 的使用说明。

■ 连线至 DrivePro 行车记录仪

1. 录像期间，按  打开 Wi-Fi 连接。

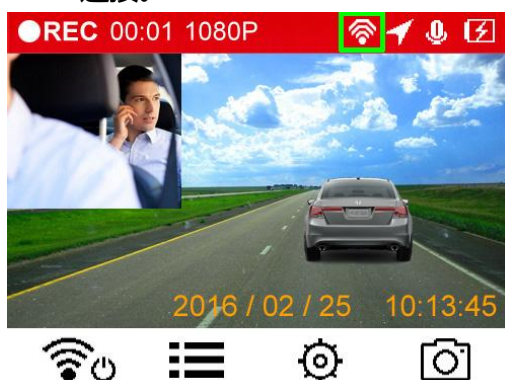

2. 当屏幕上出现  图标时，你可以使用移动设备与行车记录仪连线。
3. 打开 Wi-Fi 连接菜单后，稍等一会即会出现网络名称。
4. 在移动设备上点击 设置 > Wi-Fi 。
5. 选择 DrivePro520 Wi-Fi 专属网络(默认密码为 12345678)

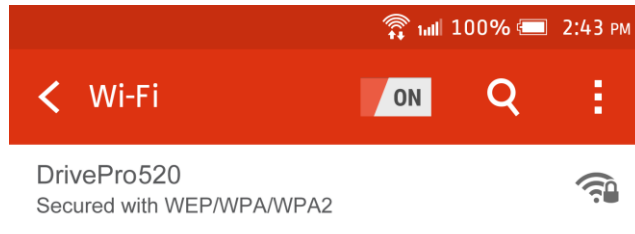

6. 点击移动设备上的 DrivePro 图标即可开始使用 App。



7. 行车记录仪屏幕将会显示如上图画面。

请注意：如要更改 SSID 和密码，请在 DrivePro App 的设置菜单下进行设置。

11. DrivePro Toolbox™ 软件 |

DrivePro Toolbox 软件专为 Windows 平台而研发，具备友善且直观的操作界面，您可以通过它选择、播放行车记录仪里面的录像、查看行车路线地图。

1. 至创见官网下载软件：<http://www.transcend-info.com/downloads>
2. 将DrivePro Toolbox安装至电脑。

该软件包含如下功能:

1. 视频分类

将录像文件按文件名、录制时间或群组分类。

2. 流畅播放视频

将 DrivePro 或 microSD 卡接入电脑后直接播放行车录像。

3. 显示行车路径

在地图上显示汽车的行驶轨迹 (该功能仅针对 DrivePro 220 & DrivePro 520 的 GPS 接收器)

12. 传输数据至电脑 |

下列选项为如何在 DrivePro 存储卡与电脑间相互传输数据：

选项 1: 取出 DrivePro 行车记录仪里的 microSD 卡，并使用匹配的读卡器传输数据。


选项 2:

1. 将 microSD 存储卡插入 DrivePro 行车记录仪中。
2. 将传输线的一端连接至 DrivePro 行车记录仪 Mini-B USB 端口。
3. 将传输线的另一端连接到桌上型/笔记本电脑。



DrivePro 行车记录仪包装中并不包含 USB 传输线

当 DrivePro 连接至电脑时，在屏幕上会显示下列图标：

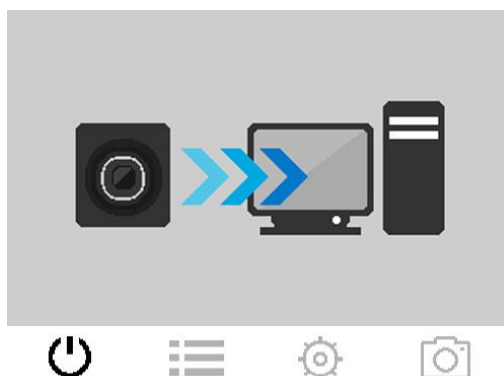

■ Windows® 7/8/ 8.1/10

您无需安装任何驱动程序。Windows® 操作系统已内置支持 DrivePro 的驱动程序。将 DrivePro 以连接线插入可用的 USB 端口中，Windows® 就会自行安装必要的文件。此时[我的电脑]窗口中会显示一个新的可移动磁盘图标及代号，用来代表 DrivePro。

Name	Type	Total Size	Free Space
Hard Disk Drives (2)			
Local Disk (C:)	Local Disk	976 GB	237 GB
Local Disk (D:)	Local Disk	886 GB	3.19 GB
Devices with Removable Storage (1)			
Removable Disk (E:)	Removable Disk		

*请注意: (E:)为示例盘符 – 盘符代号会因电脑的分区而有所差异。

此时 DrivePro 即如同外接式的存储设备，您可将 DrivePro 文件夹的影片，通过拖曳的方式传输至电脑。

从电脑上安全移除 DrivePro (Windows):

1. 在工具栏上选取取出或抽出硬件图标.
2. 画面随即显示安全移除硬件窗口。请选取并继续。
3. 窗口中会出现「现在可以放心地从系统移除"USB 大量存储设备"」的信息。



Mac® OS X 10.8.2 或更新版本

您无需安装任何驱动程序。请直接将 DrivePro 插入可用的 USB 端口中，电脑会自动侦测驱动程序。



从电脑上安全移除 DrivePro (Mac OS):

首先将与 DrivePro 对应的磁盘驱动器图示拖放至垃圾桶中。从 USB 端口中拔除您的 DrivePro。

警告:



1. 请勿在数据传输时移除 DrivePro，请在屏幕出现可安全移除硬件图标后再从电脑上拔除 DrivePro。
2. 当您把 DrivePro 连接至电脑时，DrivePro 仅能做为文件传输使用，其有关行车记录仪的功能将无法使用。若您欲恢复 DrivePro 的所有功能，请将 DrivePro 从电脑上安全移除即可。
3. 请勿在您的电脑上，将 DrivePro 进行“格式化”或“初始化磁盘”。

13.故障排除 |

若您在使用 DrivePro 时发生任何问题，请先参考以下方法尝试排除问题。若您的问题仍然无法解决，请询问您购买的店家、服务中心或直接与创见联系。创见官网亦提供 FAQ 及技术支持服务。任何在硬件使用上的问题，请参阅 DrivePro 的用户手册。

■ 操作系统无法检测到DrivePro

请确认以下事项:

1. DrivePro是否正确的连接在 USB 端口上？如果不是，请重新拔插，并确认USB接头两侧有正确的连接如同用户手册所示。
2. DrivePro是否连接在 Mac 的键盘上？如果是，请将其直接接至 Mac 主机的 USB 端口上。
3. USB 端口是否已启用？如果没有，请参阅电脑或主板的使用手册加以启用。

■ DrivePro 上的按钮无作用(死机 / 有延迟现象)

请尝试将 DrivePro 的电源拔除后再重新连接上。

■ DrivePro行车记录仪无法播放存储卡内的影片

经过编辑的影片无法在 DrivePro 上直接播放。

■ 为何按下”紧急录像”按键时，DrivePro 无任何反应？

紧急录像功能仅在录像模式下被启用。

14. 产品规格 |

屏幕类型&尺寸	2.4" 全彩 LCD
传输接口:	USB 2.0
存储容量:	搭载 MLC 闪存的 microSD 闪存卡 , 8GB / 16GB / 32GB (建议使用 Class 10 以上)
产品尺寸:	96.2 mm (L) × 64.5mm (W)× 43.9 mm (H) 3.79" (L) x 2.54" (W) x 1.73" (H)
重量:	108g 3.81 oz
电池	锂聚合物电池 430mAh
电源供应	输入: DC 12V~24V 输出: DC 5V 1A
工作温度:	-20°C (-4°F) ~ 65°C (149°F)
文件格式:	H.264 (MOV: up to 1920x1080P 30fps)
镜头:	前摄像头: F/1.8, 130° 后摄像头: F/2.8, 110°
分辨率 / 每秒帧数	前摄像头: 1920 x 1080P (30fps) Max. 后摄像头: 1280 x 720P (30fps)
导航系统	GPS/Glonass
WiFi	802.11b/g/n
安规认证:	CE, FCC, BSMI, NCC, MIC
产品质保:	2年有限质保

	1. 因行车记录仪需要长时间密集写入档案，使用一般TLC 闪存的闪存卡容易产生不稳定的情况，因此建议使用搭载 MLC闪存的闪存卡，以确保最稳定的录像质量。 2. 除了附赠的microSD闪存卡外，必要时可另购下方所推 荐的创见顶级旗舰款系列microSD闪存卡，以达到最稳定 的录像质量。 ● 16/32GB microSDHC Class 10 UHS-I 600x 闪存卡 (TS16G/32GUSDHC10U1) ● 32GB microSDHC Class 10 UHS-I U3 633x 闪存卡 (TS32GGUSDU3)
备注:	

15. 产品回收及环境保护 |



产品回收 (WEEE)：本产品为高品质的材料所设计制造而成，可再回收利用。当您看到产品有上图的标示，这意味着该产品是符合欧洲指令2002/96/EC:请勿与家庭废弃物一同丢弃。请自行了解当地的规则分开收集电器及电子产品。正确处理您的旧产品有助于防止潜在的负面影响对环境和人类健康。



电池处理：您的产品包含一个内置的可充电电池符合欧洲指令2006/66/EC，为无法被正常处理的生活垃圾。请自行了解当地的电池分类收集规则。正确处理电池有助于防止潜在对环境和人类健康的不利后果。对于含有非交换内置式电池的产品：拆除或试图拆除该电池将导致质保无效。此步骤，只能在产品无效后执行。

CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.

DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

16. Federal Communications Commission (FCC) Statement |

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Statement:

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

17.2 年有限质保 |

本产品之质保期限，自消费者之原始购买日起算，为期两年。消费者须出示原始购买日之购买证明始能享有质保服务。若本产品发生故障，创见于检视产品后视情况决定给予维修或更换新品或良品，特殊情况下，创见可决定以功能近似之产品替代或依产品折旧后的价值予以退款，创见之决定对消费者而言是不可更改且具约束力。针对超过质保期限或不适用质保条款之产品，创见得于检视产品后决定是否予以维修或更换零组件，并将就各项维修与更换零组件之服务酌收相关费用。

限制条款

本产品随附之软件或内容，不论为光盘、预先加载、或官方网站提供下载之形式、均不在本产品质保条款范围之内。本质保不适用于因意外、人为破坏、滥用或不当使用（如未依产品说明使用、其使用超出本产品设计目的之范围、或用于治具或测试用途）、自行变更零件、不良的环境条件（如暴露于潮湿环境）、天然灾害、不当安装（如于不兼容之设备上使用）、电源问题（如电压不足、过量与不稳定的电源供应或锂电池长时间充电）所造成之损坏。产品之实体缺损、外观损伤、破坏或窜改产品质保、防伪或质量保证贴纸、产品序号、电子编码等、或非经创见授权之维修、自行打开或修改产品外壳者，将丧失本质保效力。本质保亦不适用于二手转卖或其他未经创见事前书面同意而利用本质保为自己或他人营利之行为。产品之液晶屏幕及可充电电池及非产品本体之附属配件如：转接卡、传输线、耳机、变压器、遥控器等等，另有适用之质保期限，而不适用与产品本体相同的质保。

创见质保政策

如欲进一步了解创见产品质保政策，请至下列网址：www.transcend-info.com/warranty 详读全文以确保您的权益。本产品一经使用，即代表您同意创见最新之质保政策相关条款。



创见资讯股份有限公司

www.transcend-info.com

*保留所有权利。所有标志及商标属创见所有。上述产品规格若有变更，恕不另行通知。

18. GNU General Public License (GPL) Disclosure |

Firmware incorporated into this product and/or software used for this product may include third party copyrighted software licensed under the GPL (hereinafter referred to as "GPL Software"). In accordance with the GPL, if applicable: 1) the source code for the GPL Software may be downloaded at no charge or obtained on CD for a nominal charge by calling Customer Support within three years of the date of purchase; 2) you may copy, re-distribute and/or modify the GPL Software under the terms of the GNU General Public License as below or any later version, which may be obtained at <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>; 3) the GPL Software is distributed WITHOUT ANY WARRANTY, without even implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The entire risk as to the quality and performance of the GPL Software is with you. Transcend does not provide any support for the GPL software.

19. End-User License Agreement (EULA) |

Software license terms and conditions

1. **Generally.** Transcend Information, Inc. ("Transcend") is willing to grant the following license to install or use the software and/or firmware ("Licensed Software") pursuant to this End-User License Agreement ("Agreement"), whether provided separately or associated with a Transcend product ("Product"), to the original purchaser of the Product upon or with which the Licensed Software was installed or associated as of the time of purchase ("Customer") only if Customer accepts all of the terms and conditions of this Agreement. PLEASE READ THESE TERMS CAREFULLY. USING THE SOFTWARE WILL CONSTITUTE CUSTOMER'S ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL OR USE THE LICENSED SOFTWARE.

2. **License Grant.** Transcend grants to Customer a personal, non-exclusive, non-transferable, non-distributable, non-assignable, non-sublicensable license to install and use the Licensed Software on the Product in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

3. **Intellectual Property Rights.** As between Transcend and Customer, the copyright and all other intellectual property rights in the Licensed Software are the property of Transcend or its supplier(s) or licensor(s). Any rights not expressly granted in this License are reserved to Transcend.

4. **License Limitations.** Customer may not, and may not authorize or permit any third party to: (a) use the Licensed Software for any purpose other than in connection with the Product or in a manner inconsistent with the design or documentations of the Licensed Software; (b) license, distribute, lease, rent, lend, transfer, assign or otherwise dispose of the Licensed Software or use the Licensed Software in any commercial hosted or service bureau environment; (c) reverse engineer, decompile, disassemble or attempt to discover the source code for or any trade secrets related to the Licensed Software, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation; (d) adapt, modify, alter, translate or create any derivative works of the Licensed Software; (e) remove, alter or obscure any copyright notice or other proprietary rights notice on the Licensed Software or Product; or (f) circumvent or attempt to circumvent any methods employed by Transcend to control access to the components, features or functions of the Product or Licensed Software.

5. **Copying.** Customer may not copy the Licensed Software except that one copy of any separate software component of the Licensed Software may be made to the extent that such copying is necessary for Customer's own backup purposes.

6. **Open Source.** The Licensed Software may contain open source components licensed to Transcend pursuant to the license terms specified as below,

- (a) GNU General Public License (GPL), the terms of which is currently available at <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> ;
- (b) GNU Lesser General Public License (LGPL), the terms of which is currently available at <http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html> ; and/or
- (c) Code Project Open License (CPOL), the terms of which is currently available at <http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx>

The above license terms will control solely with respect to the open source components. In the event that this Agreement conflicts with the requirements of the above one or more terms with respect to the use of the corresponding open source components, Customer agrees to be bound by such one or more license terms.

7. **Disclaimer.** TRANSCEND MAKES NO WARRANTY AND REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY, RELIABILITY, AVAILABILITY, TIMELINESS, LACK OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS AND ACCURACY OF THE INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS CONTAINED WITHIN THE LICENSED SOFTWARE FOR ANY PURPOSE. ALL SUCH INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TRANSCEND HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THIS INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WORKMANLIKE EFFORT, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL TRANSCEND BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTION WITH THE USE, PERFORMANCE OR ACCURACY OF THE LICENSED SOFTWARE OR WITH THE DELAY OR INABILITY TO USE THE LICENSED SOFTWARE, OR THE PRODUCT WITH WHICH THE LICENSED SOFTWARE IS ASSOCIATED, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF TRANSCEND HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

8. **Limitation of Liability.** IN ANY CASE, TRANSCEND 'S LIABILITY ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT WILL BE LIMITED TO THE TOTAL AMOUNT ACTUALLY AND ORIGINALLY PAID AT RETAIL BY CUSTOMER FOR THE PRODUCT. The foregoing Disclaimer and Limitation of Liability will apply to the maximum extent permitted by applicable law. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the exclusions and limitations set forth above may not apply.

9. **Termination.** Transcend may, in addition to any other remedies available to Transcend, terminate this Agreement immediately if Customer breaches any of its obligations under this Agreement.

10. **Miscellaneous.** (a) This Agreement constitutes the entire agreement between Transcend and Customer concerning the subject matter hereof, and it may only be modified by a written amendment signed by an authorized executive of Transcend. (b) Except to the extent applicable law, if any, provides otherwise, this Agreement will be governed by the law of the Republic of China, excluding its conflict of law provisions. (c) If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, and the remaining portions will remain in full force and effect. (d) A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. (e) Transcend may assign its rights under this Agreement without condition. (f) This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.